

表 2-4 检测结果

					检测结果						
7#		8#		单位	检测项目	4#	5#	6#			
表面漆烘干		涂装电泳烘干				车架电泳烘干	高顶烘房废气	涂装中涂烘干	涂装面漆烘干		
105.0		151.0				℃	烟气温度	109.1	147.0	132.0	127.0
9.0		15.6				m/s	烟气流速	8.1	9.4	12.7	10.1
4792		1807				m³/h (标态)	烟气流量	3596	4567	6709	5100
				kg/h		二氧化硫排放速率		0.02510	0.0210		
		15L				15L	53	二氧化硫排放浓度		54	151
		/				/	0.09577	二氧化硫排放速率		0.1942	/
气相色谱法		HJ 584-2010		0.0015			二甲苯		环境空气		
气相色谱法		HJ/T 38-1999		0.04			非甲烷总烃				
气相色谱法		GB/T 15332-1995		0.05			非甲烷总烃		环境空气		
分散红外法		GB 9801-1988		0.3			一氧化碳		非甲烷总烃		

3. 检测结果

表 3-4 检测结果

检测指标	检测结果				单位
	0917224QT10	0917224QT11	0917224QT12	0917224QT13	
苯	0.0015L	0.0015L	0.0015L	0.0015L	mg/m ³
甲苯	0.0015L	0.0015L	0.0015L	0.0015L	
二甲苯	0.0015L	0.0015L	0.0015L	0.0015L	
非甲烷总烃	0.40	0.81	0.95	0.53	
总悬浮颗粒物	0.252	0.331	0.607	0.418	
氮氧化物	0.005L	0.005L	0.005L	0.005L	
二氧化硫	0.131	0.298	0.405	0.339	
一氧化碳	0.3L	0.3L	0.3L	0.3L	

注: 若结果低于检测方法最低检出限, 填写最低检出限并加 L。

四、厂界噪声监测

1. 监测日期: 2017 年 9 月 4 日

采样人员: 余冬生、张毓龙

表 4-1 监测点位

监测点位	监测位置	主要声源	噪声类型
▲1	厂界东侧	交通	厂界噪声
▲2	厂界南侧	交通	
▲3	厂界西侧	——	
▲4	厂界北侧	交通	

2. 监测方法

表 4-2 监测方法

检测项目		检测分析仪器		方法依据
		编号	型号、名称	
噪声	等效 A 声级	YQ-CY-8-1#	AWA6228 多功能声级计	《工业企业厂界环境噪声排放标准》 GB 12348-2008

3. 监测结果

表 4-3 监测结果 (单位: dB(A))

监测点位	监测结果	
	昼间	夜间
▲1	58.9	48.2
▲2	59.1	47.5
▲3	57.3	46.1
▲4	59.3	47.9

检测: 李唱

审核: 王肖


批准: 韩蔚

检测公司章:

项目负责人: 余冬生

2017 年 9 月 13 日

检测专用章

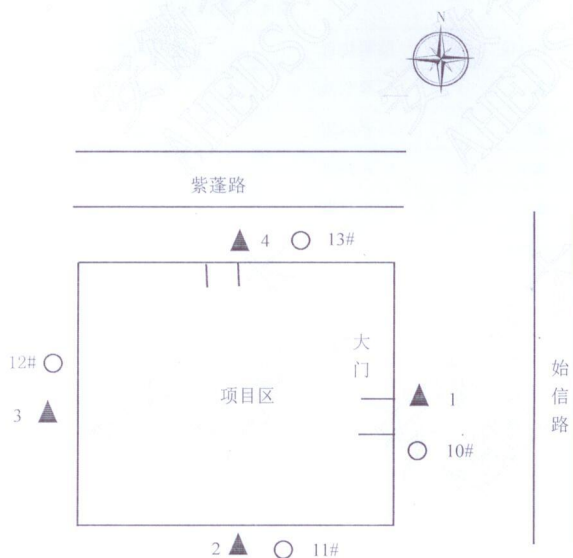

注: ▲: 表示噪声点位

○: 无组织气体点位

附图: 采样点位简图



(此页为空白页)

安徽合大环境检测有限公司

Anhui HEDA Environmental Detection Services Co., Ltd

地 址: 合肥市经开区锦绣大道 99 号合肥学院二学区 43 幢 4-6 层、
34 幢 5 层

电 话: 0551-62158497

邮 箱: 2567518186@qq.com

网 址: www.ahhdjc.com