（以非甲烷总烃计）排放浓度和排放速率符合《四川省固定污染源大气挥发性有机物排放标准》（DB51/2377-2017）表 3 汽车制造排放标准。

表 6-15 DA028 锅炉废气检测结果

2020.11.05	含氧量（%）		9.3	9.5	9.3	9.4	/	15
	标干流量(m^3/h)		761	778	771	770	/	
	氮氧化物	实测浓度(mg/m^3)	88	87	85	87	/	
		排放浓度(mg/m^3)	131	133	127	130	150	
		排放速率（kg/h）	0.067	0.068	0.066	0.067	/	

分析评价：本次检测结果表明，该项目 DA028 锅炉有组织排放的氮氧化物的排放浓度符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表 3 燃气锅炉排放标准。

表 6-16 DA029 锅炉废气检测结果

采样		检测结果					排气筒
		第一次	第二次	第三次	平均值	标准限值	(m)
2020.11.05	温度（℃）	58.9	61.9	61.9	60.9	/	15
	压力（KPa）	0.04	0.07	0.03	0.05	/	
	含湿量（%）	6.7	6.7	6.7	6.7	/	
	含氧量（%）	4.0	4.0	4.2	4.1	/	
	标干流量(m^3/h)	770	806	762	779	/	
	氮氧化物	实测浓度(mg/m^3)	120	120	118	119	/	
		排放浓度(mg/m^3)	124	124	123	124	150	
		排放速率（kg/h）	0.092	0.097	0.090	0.093	/	

备注：本报告代替原编号为 2020101030 的报告，原报告作废。

分析评价：本次检测结果表明，该项目 DA029 锅炉有组织排放的氮氧化物的排放浓度符合《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）表 3 燃气锅炉排放标准。

正文结束

附图：

DA002 电泳烘干排气筒 1 废气检测布点图

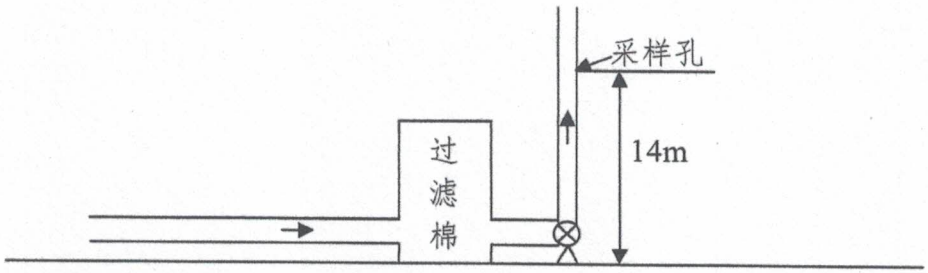

DA003 电泳烘干排气筒 2、DA004 电泳烘干风幕排气筒

DA024 电泳烘干强冷排气筒废气检测布点图

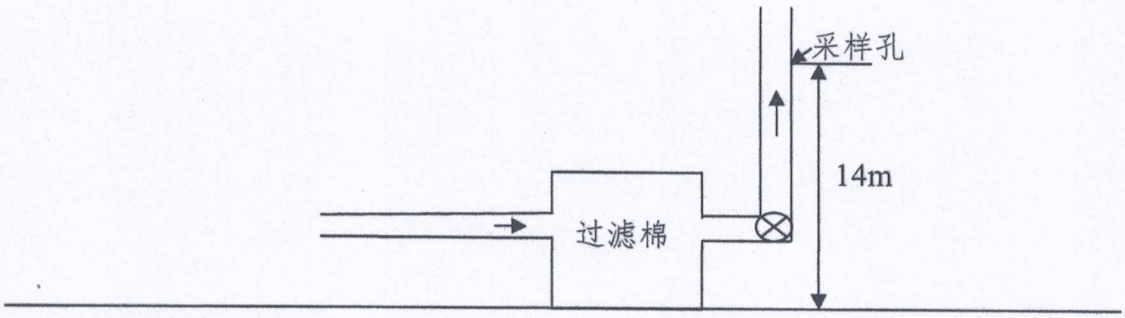

DA005 面漆房排气筒废气检测布点图

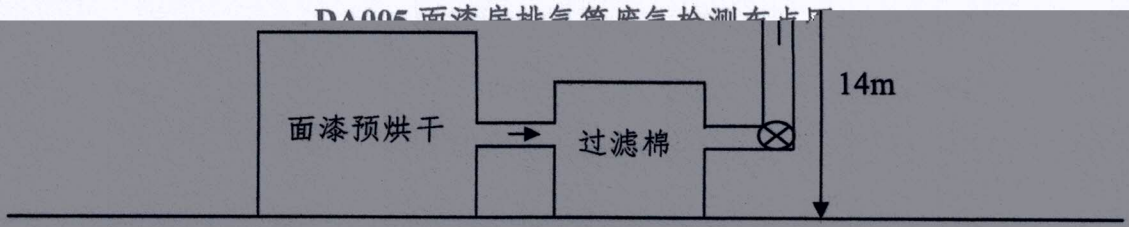

DA007 面漆烘干排气筒 1、DA008 面漆烘干排气筒 2 检测布点图

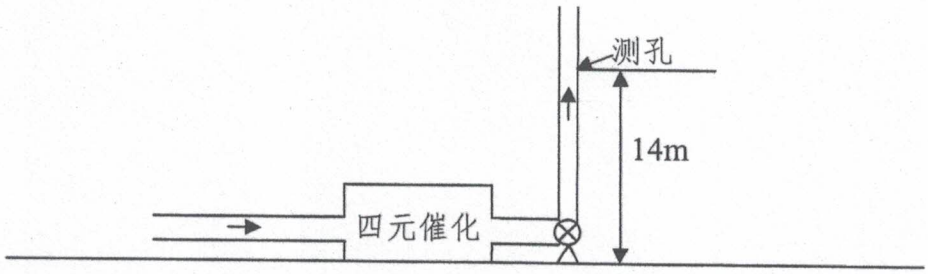

强冷排气筒、

DA022 流平室排气筒、DA023 底涂室排气筒检测布点图

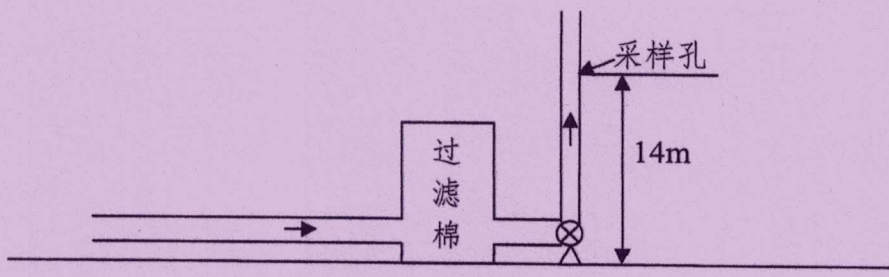

DA028、DA029 锅炉废气检测布点图

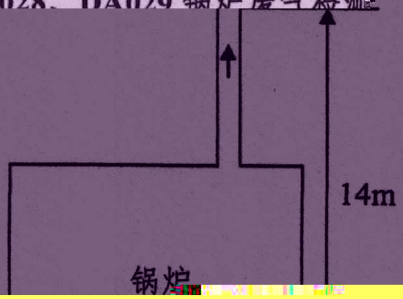
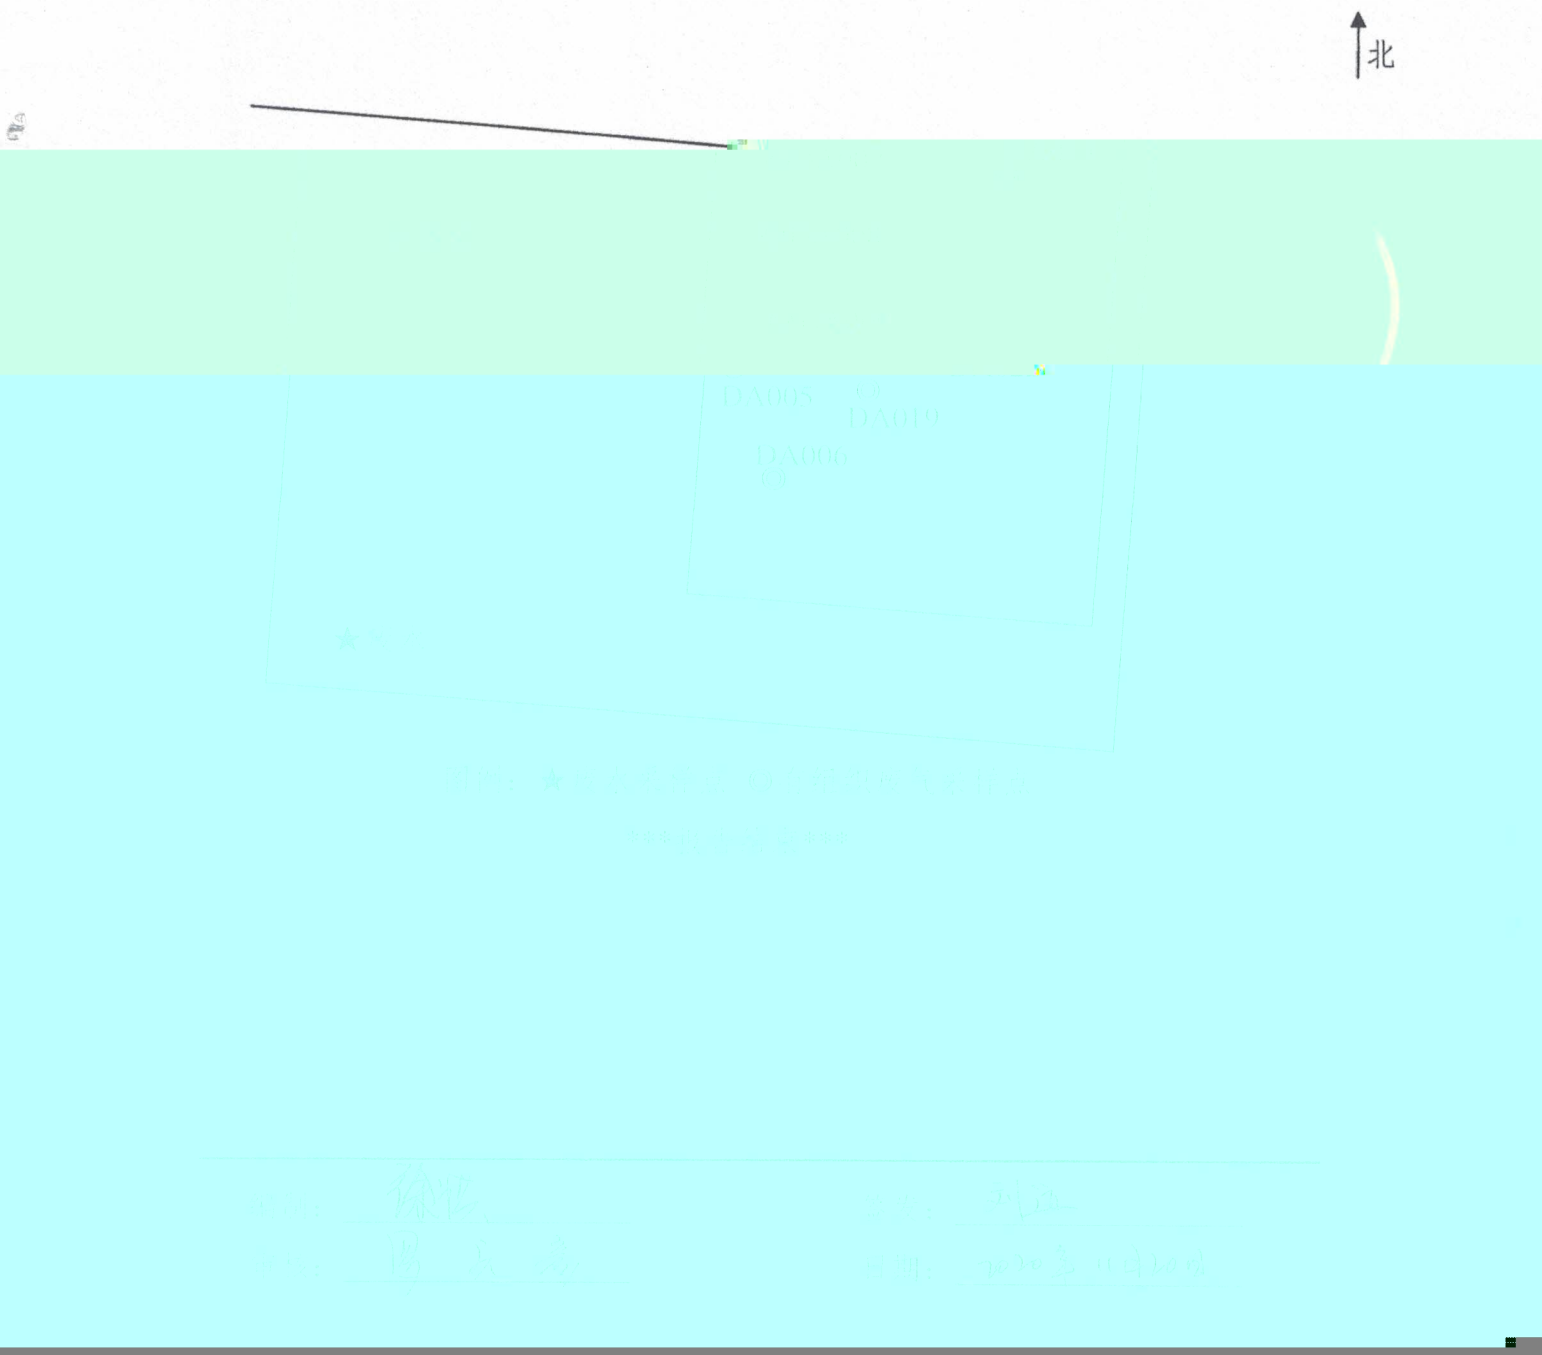
检测布点图